

***YANTAI OCEANBLUE REFRIGERATION
ENGINEERING CO.,LTD***

烟台海蓝制冷科技有限公司

Fresh Ideas
Best Solutions
新锐理念 卓越方案



ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

统一社会信用代码 1-1 91370612MA3C6UQ540					
		营业执照 (副本)			
				扫描二维码登录 国家企业信用 信息公示系统 了解更多登记 备案、许可、监 管信息	
名 称	烟台海蓝制冷科技有限公司	注 册 资 本	壹佰万元整		
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2016 年 03 月 01 日		
法 定 代 表 人	杨东升	营 业 期 限	2016 年 03 月 01 日 至 年 月 日		
经 营 范 围	制冷设备的研发; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 第三类医疗器械经营; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 劳动保护用品销售; 日用百货销售; 机械设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 互联网销售(除销售需要许可的商品); 货物进出口; 技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)				
		住 所	山东省烟台市牟平区新城大街919号		
		登 记 机 关			
		2020 年 03 月 26 日			

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

O HAC

Мы являемся профессиональным производителем холодильного оборудования в Китае, такого как испарительный конденсатор, льдогенератор, принадлежности для охлаждения и т.д., а также консалтинговой и инжиниринговой компанией с основной линией бизнеса по производству промышленных холодильных продуктов.

Компания Ocean Blue является энергичным участником рынка промышленного охлаждения, замораживания и холодного хранения, предлагая решения и оборудование с передовыми технологиями на рынке промышленного охлаждения, холодного хранения, быстрой заморозки и логистики холодных цепей.

Мы предлагаем решения и передовое холодильное оборудование для всех видов пищевой промышленности, охлаждения, замораживания и глубокой заморозки.

Наш быстрый рост и успех объясняются стремлением к качеству, техническим знаниям, экономичности и высоким технологическим возможностям.


Цель бизнеса: Ведущий мировой поставщик холодильного оборудования, ориентированный на клиента

Целевой рынок: Переработка морепродуктов; Переработка фруктов и овощей; Переработка мяса; Фармацевтическая химическая промышленность....

СПИСОК ПРОДУКТОВ


- ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР
- КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ЗМЕЕВИК
- ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ ЗМЕЕВИК
- ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (ИСПАРИТЕЛЬ)
- КОНТАКТНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МОРОЗИЛЬНИК
- ПОЛУКОНТАКТНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МОРОЗИЛЬНИК
- ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТОГО МОРОЗИЛЬНИКА
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (IQF)_ СЕТЧАТАЯ ЛЕНТА
- СПИРАЛЬНАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (ОДИНАРНАЯ И ДВОЙНАЯ)
- ИЗОЛИРОВАННАЯ PIR-ПАНЕЛЬ (ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ)
- ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ (+5 °C ~ -35°C)
- КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
- ЛЬДОГЕНЕРАТОР ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА(0.5T/24H ~ 30T/24H)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ (насосы, Осевые вентиляторы, клапаны)
- АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОК-ФОРМА ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

➤ ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР (серия ЕСВ)

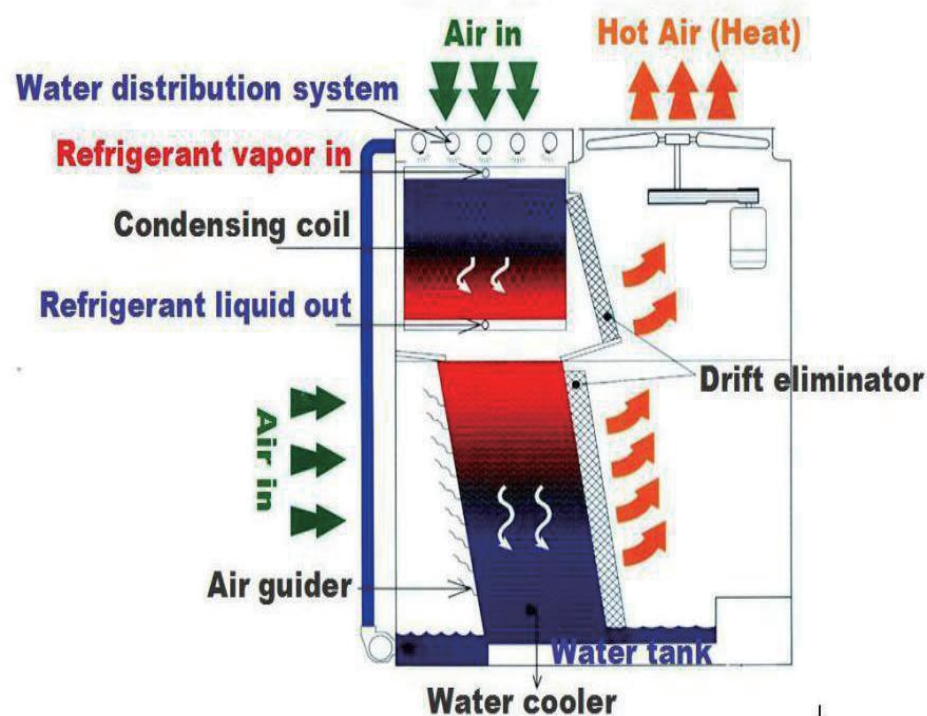


- Применяется как для фреона, так и для аммиака;
- Высокая эффективность.
- Длительный срок службы и бесперебойная работа
- Было выбрано частей, изготовленных из антикоррозийных материалов.
- Конденсаторный змеевик и корпус оцинкованы горячим способом;
- Водопроводная труба, отводящий элемент и жалюзи изготовлены из ПВХ, что исключает проблему коррозии.

➤ ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР (серия ЕСЕ)

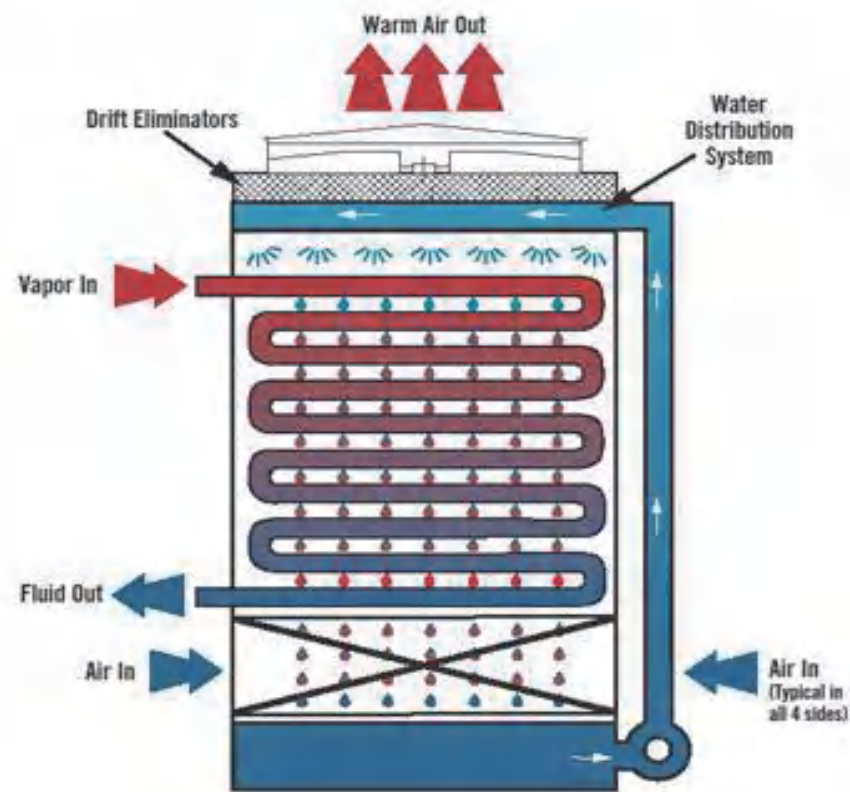

- Применяется как для фреона, так и для аммиака;
- Оптимальный размер
- Длительный срок службы и бесперебойная работа
- Было выбрано частей, изготовленных из антикоррозийных материалов.
- Конденсаторный змеевик и корпус оцинкованы горячим способом;
- Водопроводная труба, отводящий элемент и жалюзи изготовлены из ПВХ, что исключает проблему коррозии.

➤ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ЗМЕЕВИК

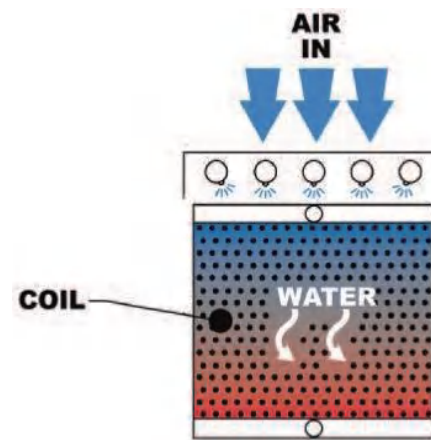

- Весь корпус конденсаторного змеевика с рамой оцинкован горячим способом (хорошая защита от коррозии и длительный срок службы).
- Специальное расположение трубок делает змеевик намного более компактным и позволяет увеличить площадь змеевика в фиксированном пространстве.
- Трубка овального типа ($31,75 \times 21,59 \times 1,5$ мм), которая хорошо пропускает хладагент внутрь и формирует слой воды на поверхности трубки для улучшения теплообмена.

➤ ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ ЗМЕЕВИК



- Алюминиевые трубы и оребрения; Трубы и алюминиевые ребра из нержавеющей стали
- Высокая эффективность теплопередачи
- Двухсторонняя подача жидкости
- Легкий вес
- Различные области применения

➤ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (ИСПАРИТЕЛЬ)



- Фреон и аммиак
- Caberon или китайские бренды
- Алюминиевые трубы и оребрение; Трубы и алюминиевые ребра из нержавеющей стали
- Подвесной потолок
- Высококачественные осевые вентиляторы
- Длительный срок службы

➤ КОНТАКТНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МОРОЗИЛЬНИК



- Это быстрый и экономичный способ замораживания благодаря двойному контакту с продуктом упаковка.
- Высокая скорость замораживания и простота очистки.

➤ ПОЛУКОНТАКТНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МОРОЗИЛЬНИК



- Это быстрый и экономичный способ замораживания, благодаря высокоэффективному циркулированию холодного воздуха
- внутренняя камера и однократный контакт с упаковкой продукта.
- Высокая скорость замораживания и простота очистки.


➤ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТОГО МОРОЗИЛЬНИКА



Запчасти для пластинчатого морозильника: алюминиевые пластины, блок-форма, шланги и т.д.

Размер алюминиевой пластины и блок-форма можно настроить индивидуально. Блок-форма используется для заморозки рыбопродукции, субпродуктов, фарш и т.д.


➤ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (IQF) СЕТЧАТАЯ ЛЕНТА

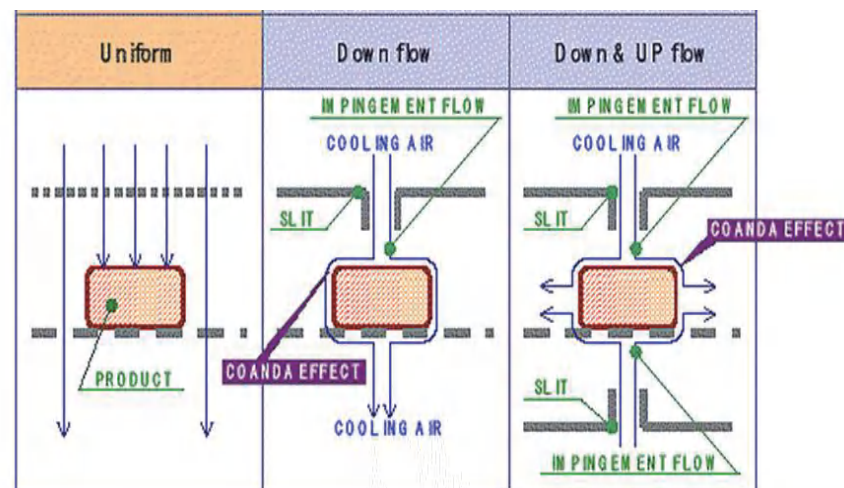

По сравнению с односторонней продувкой воздухом, встречный поток воздуха сверху и снизу обеспечивает надежное и быстрое замораживание продуктов.

- Система обдува холодным воздухом с двух сторон, которая увеличивает скорость подачи воздуха и сокращает время замораживания.
- Лента изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с идеальной эластичностью, плоской поверхностью, разнообразным дизайном и хорошей переносимостью веса, что обеспечивает хороший внешний вид замороженных продуктов.
- Двигатель ленточного контроллера можно регулировать для изменения времени замораживания в зависимости от вида продукта.
- Точное управление и простота в эксплуатации: PLC и сенсорная панель

➤ СПИРАЛЬНАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА (ОДИНАРНАЯ И ДВОЙНАЯ)

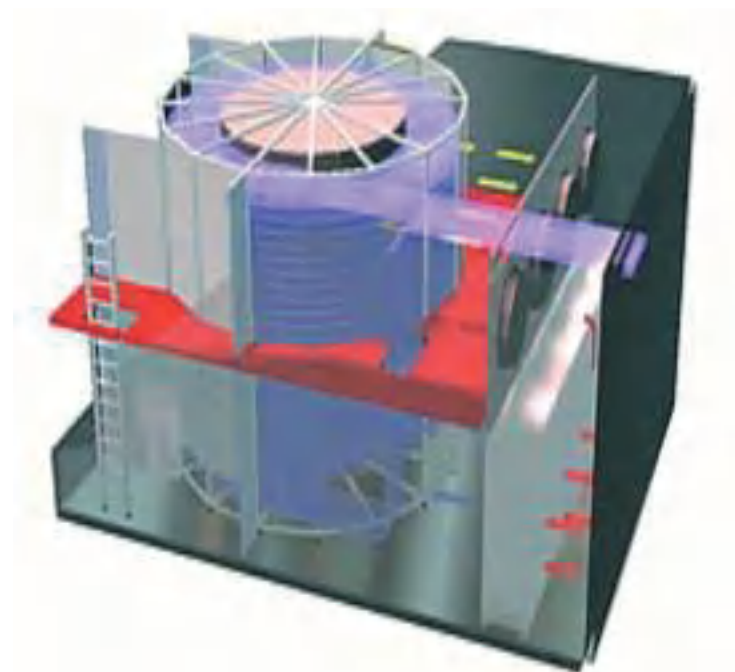

- Надежная и долговечная конструкция.
- Высокая производительность благодаря горизонтальному и вертикальному воздушному потоку.
- Непрерывная работа до размораживания не менее 48 часов.
- Высокая гигиеничность и простота очистки компонентов.
- Полностью сварной внутренний корпус из нержавеющей стали.
- Внешний корпус выполнен из листовой стали с цветным покрытием, в качестве опции - из нержавеющей стали.
- Уплотнение и прямой привод сверху уменьшают загрязнение всех компонентов цепного привода.



➤ ИЗОЛИРОВАННАЯ PIR-ПАНЕЛЬ (ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ)




Полиуретановая плита является теплозащитным и изоляционным материалом, гидроизоляционным и противопожарным материалом, который широко используется в качестве стены всех видов промышленных или гражданских зданий.

Залейте полиуретановый материал в раму, образованную из двух кусков стального листа с цветным покрытием, и через некоторое время под высоким давлением материал затвердеет и плотно соединится с листом панели. Другой лист панели из полиуретановой плиты является дополнительным в соответствии с требованиями пользователя, включая алюминиевую панель с тиснением, панель из нержавеющей стали и т.д.

- Автоматическая резка и формовка
- Простота монтажа
- Малый вес и высокая прочность
- Высокая пластичность
- Теплозащита и изоляция
- Огнестойкость

Внутренний замок обеспечивает плотное соединение панелей.

Опциональный титульный лист:
Сталь с цветным покрытием;
Нержавеющая сталь; алюминий с тиснением...

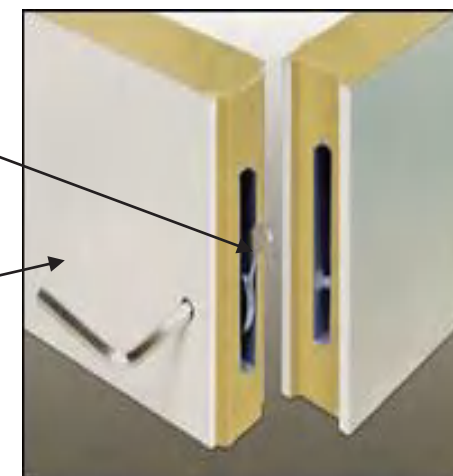

➤ ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ (+5°C ~ -35°C)



- Комбинированный тип с полиуретановой изоляцией и компрессорным блоком с воздушным охлаждением
- +5 ° C ~ -35 ° C
- Пожаробезопасен
- Простота установки

➤ КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ



- Высокая эффективность и энергосбережение:

Компрессор изготовлен компанией Bitzer в Германии по авиационной технологии, точность обработки и тестирования достигает микронного уровня и обеспечивает высокую эффективность работы, разгрузочное устройство имеет оптимальный размер для снижения внутренних потерь энергии.

- Высокая надежность:

Функция управления и связи для обеспечения безопасности; возможно многократное подключение компрессорного агрегата для группового управления агрегатом. Система управления имеет модульную структуру, что упрощает установку и обслуживание. Защита паролем основных параметров для предотвращения несанкционированного использования.

- Простота установки и обслуживания:

Основные детали соединены фланцем, что упрощает установку. Запорный клапан позволяет заменять фильтры без повторного добавления хладагента, компрессор имеет полужакрытую конструкцию и съемный корпус, что облегчает обслуживание на месте.

➤ ЛЬДОГЕНЕРАТОР ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА(0.5Т/24Н ~ 30Т/24Н)



- Система охлаждения бетона на бетоносмесительных заводах, лабораторное охлаждение на химических заводах, шахтное охлаждение, площадки для катания на лыжах и коньках, Медицинское криогенное оборудование для медицины, водных продуктов и т.д.
- Ледяная крошка неправильной формы толщиной около 1,5-2,5 мм.
- Промышленная машина для производства хлопьевидного льда с воздушным охлаждением (0,5 т/24 часа ~ 30 т/ 24 часа)
- Устройство для производства хлопьевидного льда можно использовать непосредственно для перемешивания охлажденных материалов.
- У ледяных хлопьев нет острых краев и зазубрин, и они не повреждают поверхность охлаждаемого предмета.
- Большая площадь контакта и высокая скорость охлаждения, их легко измельчать и придавать форму.

➤ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ (насос)



 **LEDERLE**
Hermetic



 **TEIKOKU**



- Усовершенствованный дизайн, компактные размеры, высокая эффективность, энергосбережение, низкий уровень шума и отсутствие утечек
- Решает проблемы с утечками в химической, нефтяной, холодильной промышленности и системах кондиционирования воздуха.
- Широко применяется для перекачивания легковоспламеняющихся, взрывоопасных, коррозионных, ядовитых и ценных жидкостей с низким расходом и высокой подъемной силой.

➤ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ (Осевые
вентиляторы)



➤ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ (Клапан)

Danfoss



HANSEN
TECHNOLOGIES



HT200N



➤ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ(Клапан)



➤ АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОК-ФОРМА ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

			
Size	Size	Size	Size
L290*W190*H60mm	L596*W305*H62(66)mm	L820*W270*H62mm	L514*W274*H60mm
Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Thickness=2.0mm	Thickness=2.0mm	Thickness=2.0mm	Thickness=2.5mm

- 1.Алюминиевые блок-форма для заморозки подходят для использования в контактных и полуконтактных пластинчатом морозильнике.
- 2.Мы можем изготовить блок-форма специальных размеров по индивидуальному заказу.
- 3.Возможно изготовление блок-форма из нержавеющей стали и оцинкованных блок-форма по индивидуальному заказу.

➤ Испарительный конденсатор, используемый в холодильных камерах во Вьетнаме



➤ Испарительный конденсатор мощностью 1100 кВт, установленный в США



➤ 10 комплектов змеевиков и 1 комплект испарительного конденсатора отправляются в Саудовскую Аравию




➤ Воздухоохладитель для фреоновой системы



➤ Горизонтально-пластинчатый морозильник используется в Таиланде



➤ Вертикально- пластинчатый морозильник

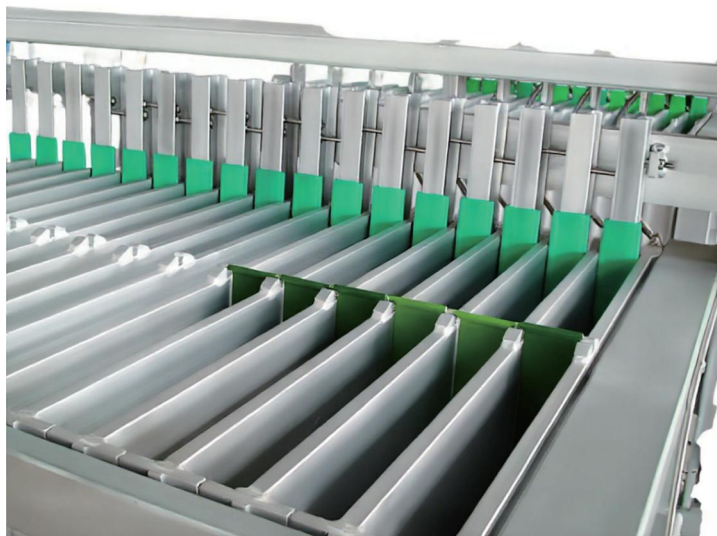

➤ Льдогенератор чешуйчатого льда



Спасибо за внимание !

YANTAI OCEANBLUE REFRIGERATION
ENGINEERING CO.,LTD

*Lian Dong U Gu A39, No.36 Jingsan road, Gaoxin district, Yantai city, Shandong province, China.
www.ytoceanblue.com; anna@ytoceanblue.cn*

